

Проточный водонагреватель Optimus 3,5 кВт идеально приспособлен для эксплуатации при умывальнике. Водонагреватели мощностью 4,4 и 5,5 кВт позволяют получить большее количество горячей воды, что позволяет их установку, например, в кухне.

мелкоструйный расщекатель обеспечивает комфорт при эксплуатации и 50% экономию воды и электроэнергии

надежная технология изготовления нагревательных элементов в защитной медной трубке обеспечивает наивысшую прочность, невосприимчивость к процессам старения и коррозии а также стойкость к воздушным пробкам

надежные микровыключатели

термическая защита

современный дизайн, небольшие размеры и эстетичный вид

корпус изготовлен из высококачественного пластика ABS

сигнализация рабочего процесса

узел включения изготовлен из высококачественного пластика, оснащен мембраной, изготовленной из эластомера повышенной эластичности

регулировка температуры воды величиной протока


в зависимости от давления и температуры воды на входе, регулировочный кран позволяет установить максимальный проток, температура которого оптимальна

### Технические данные


Тип водонагревателя	EPJ Optimus			
	кВт	3,5	4,4	5,5
Номинальная мощность		220В~		
Номинальное напряжение				
Номинальный потребляемый ток	А	15,9	20	25
Номинальный ток выключателя максимального тока	А	20	25	32
Минимальное сечение проводов питания	мм <sup>2</sup>	3x1,5		3x2,5
Производительность при приросте температуры на 30°C	л/мин	1,7	2,1	2,7
Давление сети водопровода	МПа	0,12 ± 0,60		
Габаритные размеры	мм	214 x 218 x 95		
Масса	кг	3,0		
Водные соединения		G 1/2"		
Степень защиты		IP24		

### Конструкция

- термический выключатель
- узел включения
- нагревательный узел, изготовленный из медных трубок
- фланцевый узел и регулировочный кран
- сетчатый фильтр

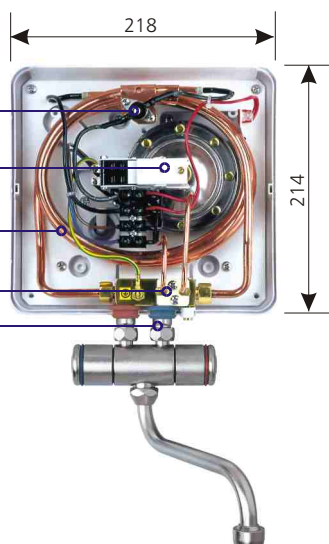

### Схема водной проводки

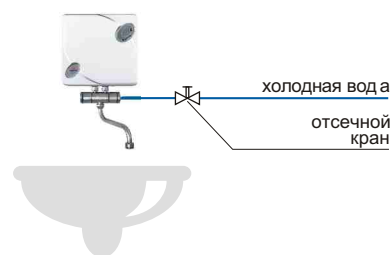

### Схема электрической проводки

